


**Перечень основных деталей и узлов дрели ручной электрической  
аккумуляторной ДЭА-12ЛИ-01, ДЭА-12ЛИ-03**

Утверждаю  
Технический директор

\_\_\_\_\_ Анисенков О.А.

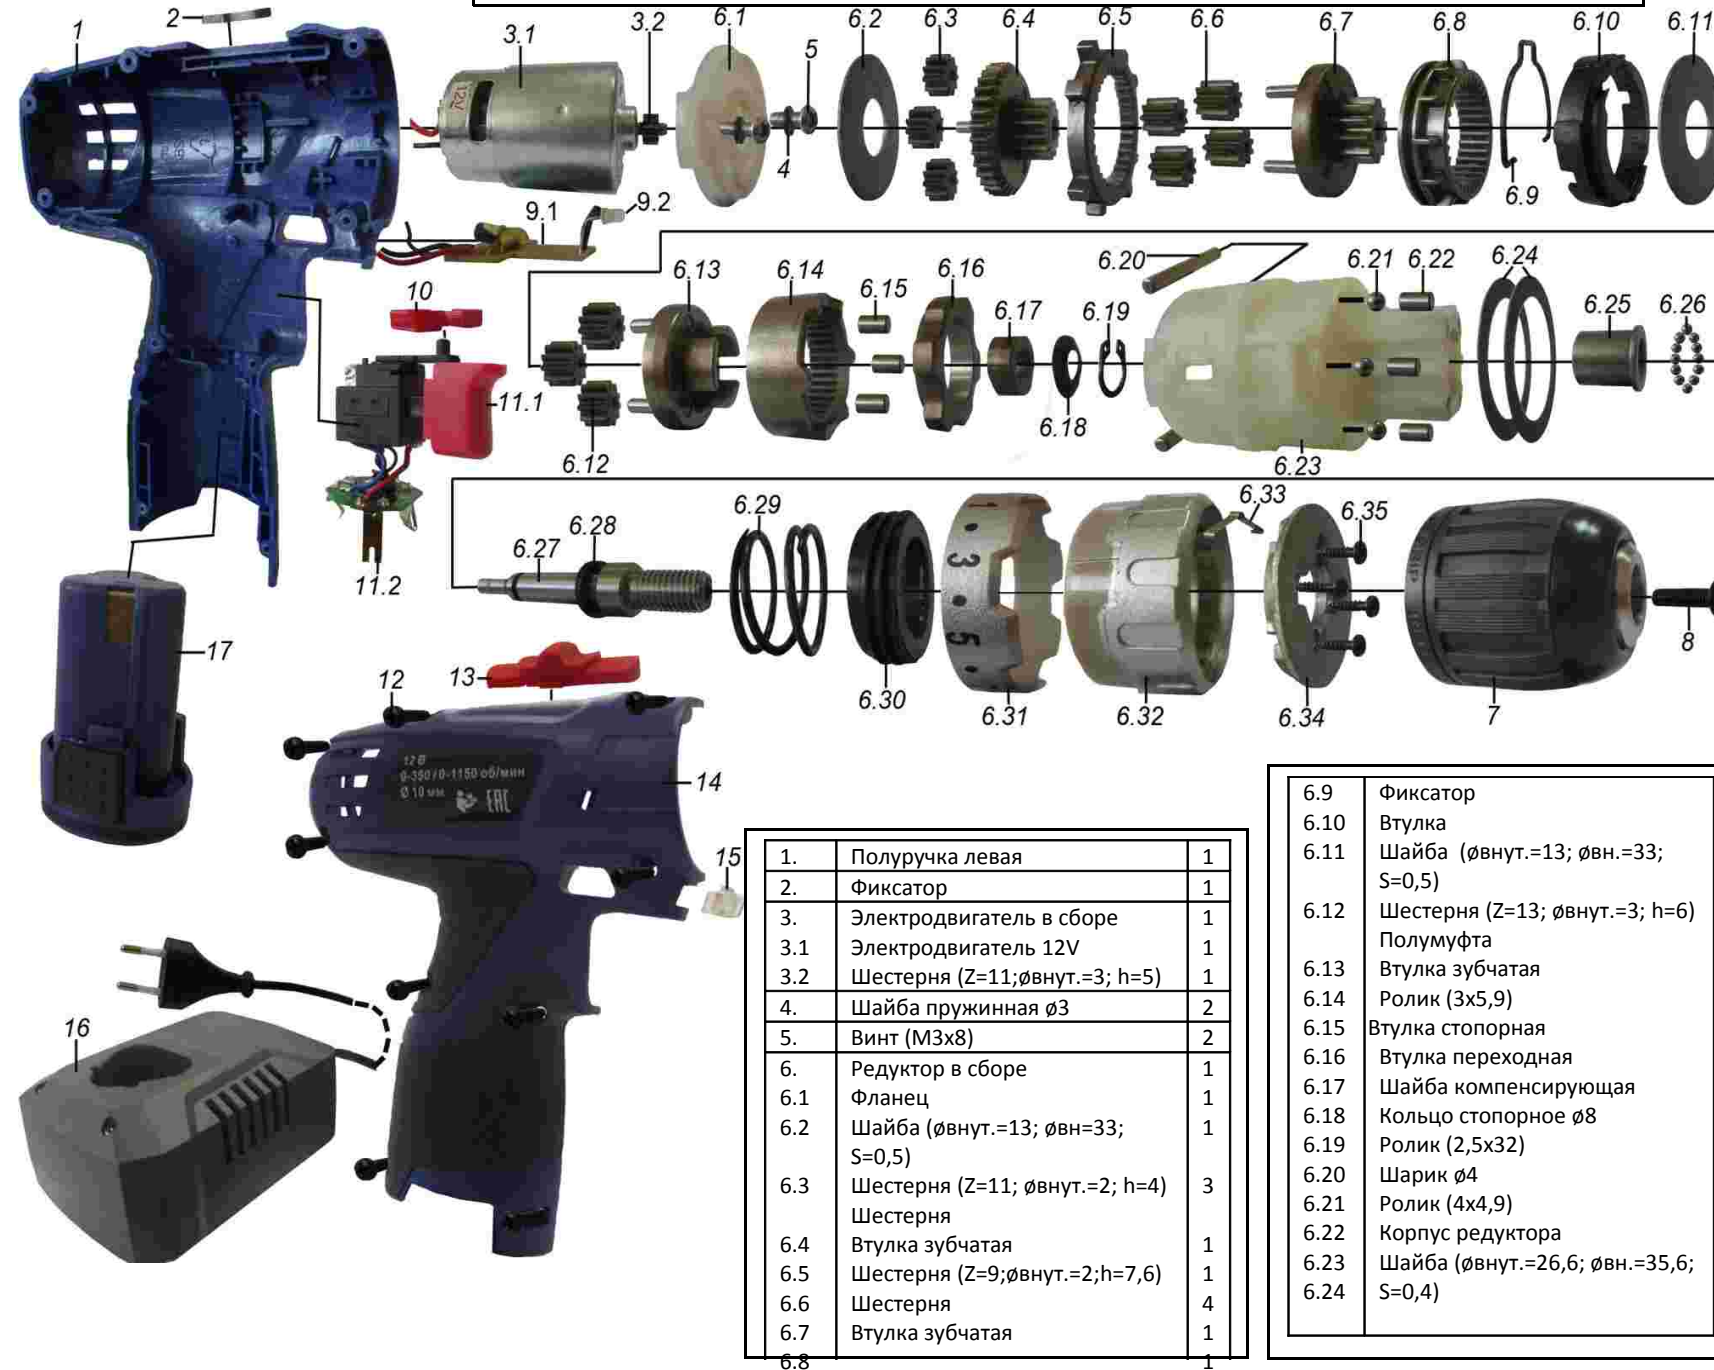

|      |  |   |
|------|--|---|
| 6.25 | Втулка   | 1 |
| 6.26 | Шарик $\varnothing 3$  | 1 |
| 6.27 | Шпиндель   | 4 |
| 6.28 | Шайба ( $\varnothing$ внут.=8,2;<br>$\varnothing$ вн.=13,7; S=0,5) | 2 |
| 6.29 | Пружина (31,5x17,5x2,5)  | 1 |
| 6.30 | Втулка резьбовая   | 1 |
| 6.31 | Втулка со шкалой   | 1 |
| 6.32 | Втулка регулировки   | 1 |
| 6.33 | Фиксатор   | 1 |
| 6.34 | Фланец   | 1 |
| 6.35 | Винт (3x13) саморез  | 1 |
| 7.   | Патрон 10мм. (3/8")  | 1 |
| 8.   | Винт (M5x16) левая<br>резьба                                       | 1 |
| 9.   | Плата подсветки в сб.  | 1 |
| 9.1  | Плата подсветки  | 1 |
| 9.2  | Светодиод с<br>проводниками<br>выводными                           | 1 |
| 10.  | Переключатель реверса  | 1 |
| 11.  | Выключатель в сборе  | 1 |
| 11.1 | Выключатель (25A;24V)  | 1 |
| 11.2 | Контактное устройство  | 1 |
| 12.  | Винт (3x14) саморез  | 9 |
| 13.  | Переключатель  | 1 |
| 14.  | Полуручка правая   | 1 |
| 15.  | Крышка подсветки   | 1 |
| 16.  | Зарядное устройство  | 1 |
| 17.  | Батарея аккумуляторная<br>(12В; 1,3А/час)                          | 1 |

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 1.  | Полуручка левая   | 1 |
| 2.  | Фиксатор  | 1 |
| 3.  | Электродвигатель в сборе  | 1 |
| 3.1 | Электродвигатель 12V  | 1 |
| 3.2 | Шестерня (Z=11; $\varnothing$ внут.=3; h=5)                     | 1 |
| 4.  | Шайба пружинная $\varnothing 3$                                 | 2 |
| 5.  | Винт (M3x8)   | 2 |
| 6.  | Редуктор в сборе  | 1 |
| 6.1 | Фланец  | 1 |
| 6.2 | Шайба ( $\varnothing$ внут.=13; $\varnothing$ вн.=33;<br>S=0,5) | 1 |
| 6.3 | Шестерня (Z=11; $\varnothing$ внут.=2; h=4)<br>Шестерня         | 3 |
| 6.4 | Втулка зубчатая   | 1 |
| 6.5 | Шестерня (Z=9; $\varnothing$ внут.=2;h=7,6)                     | 1 |
| 6.6 | Шестерня  | 4 |
| 6.7 | Втулка зубчатая   | 1 |
| 6.8 | Шестерня  | 1 |

|      |   |   |
|------|---|---|
| 6.9  | Фиксатор  | 1 |
| 6.10 | Втулка  | 1 |
| 6.11 | Шайба ( $\varnothing$ внут.=13; $\varnothing$ вн.=33;<br>S=0,5)     | 1 |
| 6.12 | Шестерня (Z=13; $\varnothing$ внут.=3; h=6)<br>Полумуфта            | 3 |
| 6.13 | Втулка зубчатая   | 1 |
| 6.14 | Ролик (3x5,9)   | 3 |
| 6.15 | Втулка стопорная  | 1 |
| 6.16 | Втулка переходная   | 1 |
| 6.17 | Шайба компенсирующая  | 1 |
| 6.18 | Кольцо стопорное $\varnothing 8$                                    | 1 |
| 6.19 | Ролик (2,5x32)  | 2 |
| 6.20 | Шарик $\varnothing 4$   | 6 |
| 6.21 | Ролик (4x4,9)   | 6 |
| 6.22 | Корпус редуктора  | 1 |
| 6.23 | Шайба ( $\varnothing$ внут.=26,6; $\varnothing$ вн.=35,6;<br>S=0,4) | 2 |
| 6.24 | Шарик $\varnothing 4$   | 6 |

Начальник технического отдела:  
\_\_\_\_\_ Петров В.Г.

Инженер-  
технолог: \_\_\_\_\_  
Самойленко М.А.