

Начальник технического отдела

Петров В.Г.

Инженер – конструктор

Михайлов М.М.

**Перечень основных деталей и узлов пилы
ручной электрической дисковой ДП-0,55 МФ**

Утверждаю
Технический директор


Анисенков О.А.

« _____ » _____ 2014 г.

| № | Наименование | К. |
|----|--|----|
| 1 | Пружина 6,4x13x0,5 | 1 |
| 2 | Кнопка фиксатора | 1 |
| 3 | Кожух правый | 1 |
| 4 | Винт М4x12 | 3 |
| 5 | Шайба пружинная 4 | 7 |
| 6 | Пружина (4,5x29x0,5) | 1 |
| 7 | Рычаг глубины пропила | 1 |
| 8 | Пружина кон.(5,3x7,1x18,2x0,5) | 1 |
| 9 | Винт (саморез) 4x12 | 2 |
| 10 | Ось регулировки рычага глубины пропила | 1 |
| 11 | Винт (саморез) 4x25 | 1 |
| 12 | Крышка щеткодержателя правая | 1 |
| 13 | Винт (саморез) 4x15 | 7 |
| 14 | Крышка подсветки | 1 |
| 15 | Светодиод с выводами | 1 |
| 16 | Фланец статора | 1 |
| 17 | Статор | 1 |
| 18 | Щеткодержатель (обойма) | 2 |
| 19 | Щетка (4,9x7,9x10,5) | 2 |
| 20 | Винт (саморез) 3x54 | 2 |
| 21 | Винт (саморез) 4x15 | 2 |
| 22 | Пластина прижимная | 1 |
| 23 | Трубка защитная | 1 |
| 24 | Винт-пробка | 2 |
| 25 | Электрошнур (2x0,75); L=2м. | 1 |
| 26 | Контактное устройство | 1 |
| 27 | Конденсатор 250V; 0,22μF | 1 |
| 28 | Микровыключатель 4А; 250V | 1 |
| 29 | Подшипник 606 Z (6x17x6) | 1 |
| 30 | Якорь | 1 |
| 31 | Пружина 7,4x18x0,5 | 1 |

| | | |
|------|-----------------------------|---|
| 32 | Рычаг выключателя | 1 |
| 33 | Корпус правый | 1 |
| 34 | Винт М4x20 | 1 |
| 35 | Винт (саморез) 4x20 | 1 |
| 36 | Винт М4x13 | 3 |
| 37 | Прокладка S=0,6; Ø24 | 1 |
| 38 | Прокладка S=2; Ø24 | 1 |
| 39 | Подшипник 609 Z (9x24x7) | 1 |
| 40 | Подшипник 606Z (6x17x6) | 1 |
| 41 | Стопорное кольцо Ø9 | 1 |
| 42 | Шестерня (Z=25) | 1 |
| 43 | Винт стопорный М4x6 | 1 |
| 44 | Шпонка (3,1x3,3x9,9) | 1 |
| 45 | Вал шестерня в сборе | 1 |
| 45.1 | Вал шестерня | 1 |
| 45.2 | Подшипник 606RS (6x17x6) | 2 |
| 46 | Корпус редуктора правый | 1 |
| 47 | Стопорная шайба Ø6 | 1 |
| 48 | Подшипник 607RS (7x19x6) | 2 |
| 49 | Шестерня (Z=12) | 1 |
| 50 | Корпус редуктора левый | 1 |
| 51 | Корпус левый | 1 |
| 52 | Крышка щеткодержателя левая | 1 |
| 53 | Винт М4x12 | 1 |
| 54 | Фиксатор глубины пропила | 1 |
| 54.1 | Ручка | 1 |
| 54.2 | Фиксатор | 1 |
| 54.3 | Стрелка | 1 |
| 54.4 | Пластина | 1 |
| 54.5 | Шайба Ø4 | 1 |
| 54.6 | Кронштейн | 1 |
| 55 | Винт М4x16 | 1 |
| 56 | Кожух неподвижный | 1 |

| | | |
|----|------------------------------------|---|
| 57 | Кожух левый | 1 |
| 58 | Кожух подвижный | 1 |
| 59 | Патрубок | 1 |
| 60 | Винт М4x6 | 2 |
| 61 | Пластина редуктора | 1 |
| 62 | Винт М4x8 | 2 |
| 63 | Пружина круч. (7x56x2,2) | 1 |
| 64 | Гайка | 1 |
| 65 | Винт специальный М5x6 | 1 |
| 66 | Лапка | 1 |
| 67 | Винт специальный М5x7 | 1 |
| 68 | Винт специальный М4x7 | 1 |
| 69 | Основание | 1 |
| 70 | Винт М4x6 | 3 |
| 71 | Кронштейн | 1 |
| 72 | Винт специальный М4x8 | 1 |
| 73 | Ограждение | 1 |
| 74 | Шпонка сегмент(2,5x3,7x8,9) | 1 |
| 75 | Шпиндель | 1 |
| 76 | Шайба Øвнут.=17; Øвн.=23; S=0,3 | 1 |
| 77 | Стопорное кольцо Ø17 | 1 |
| 78 | Фланец внутренний | 1 |
| 79 | Диск | 1 |
| 80 | Шайба Ø6 | 1 |
| 81 | Винт специальный М6x10 | 1 |
| 82 | Фланец внешний | 1 |

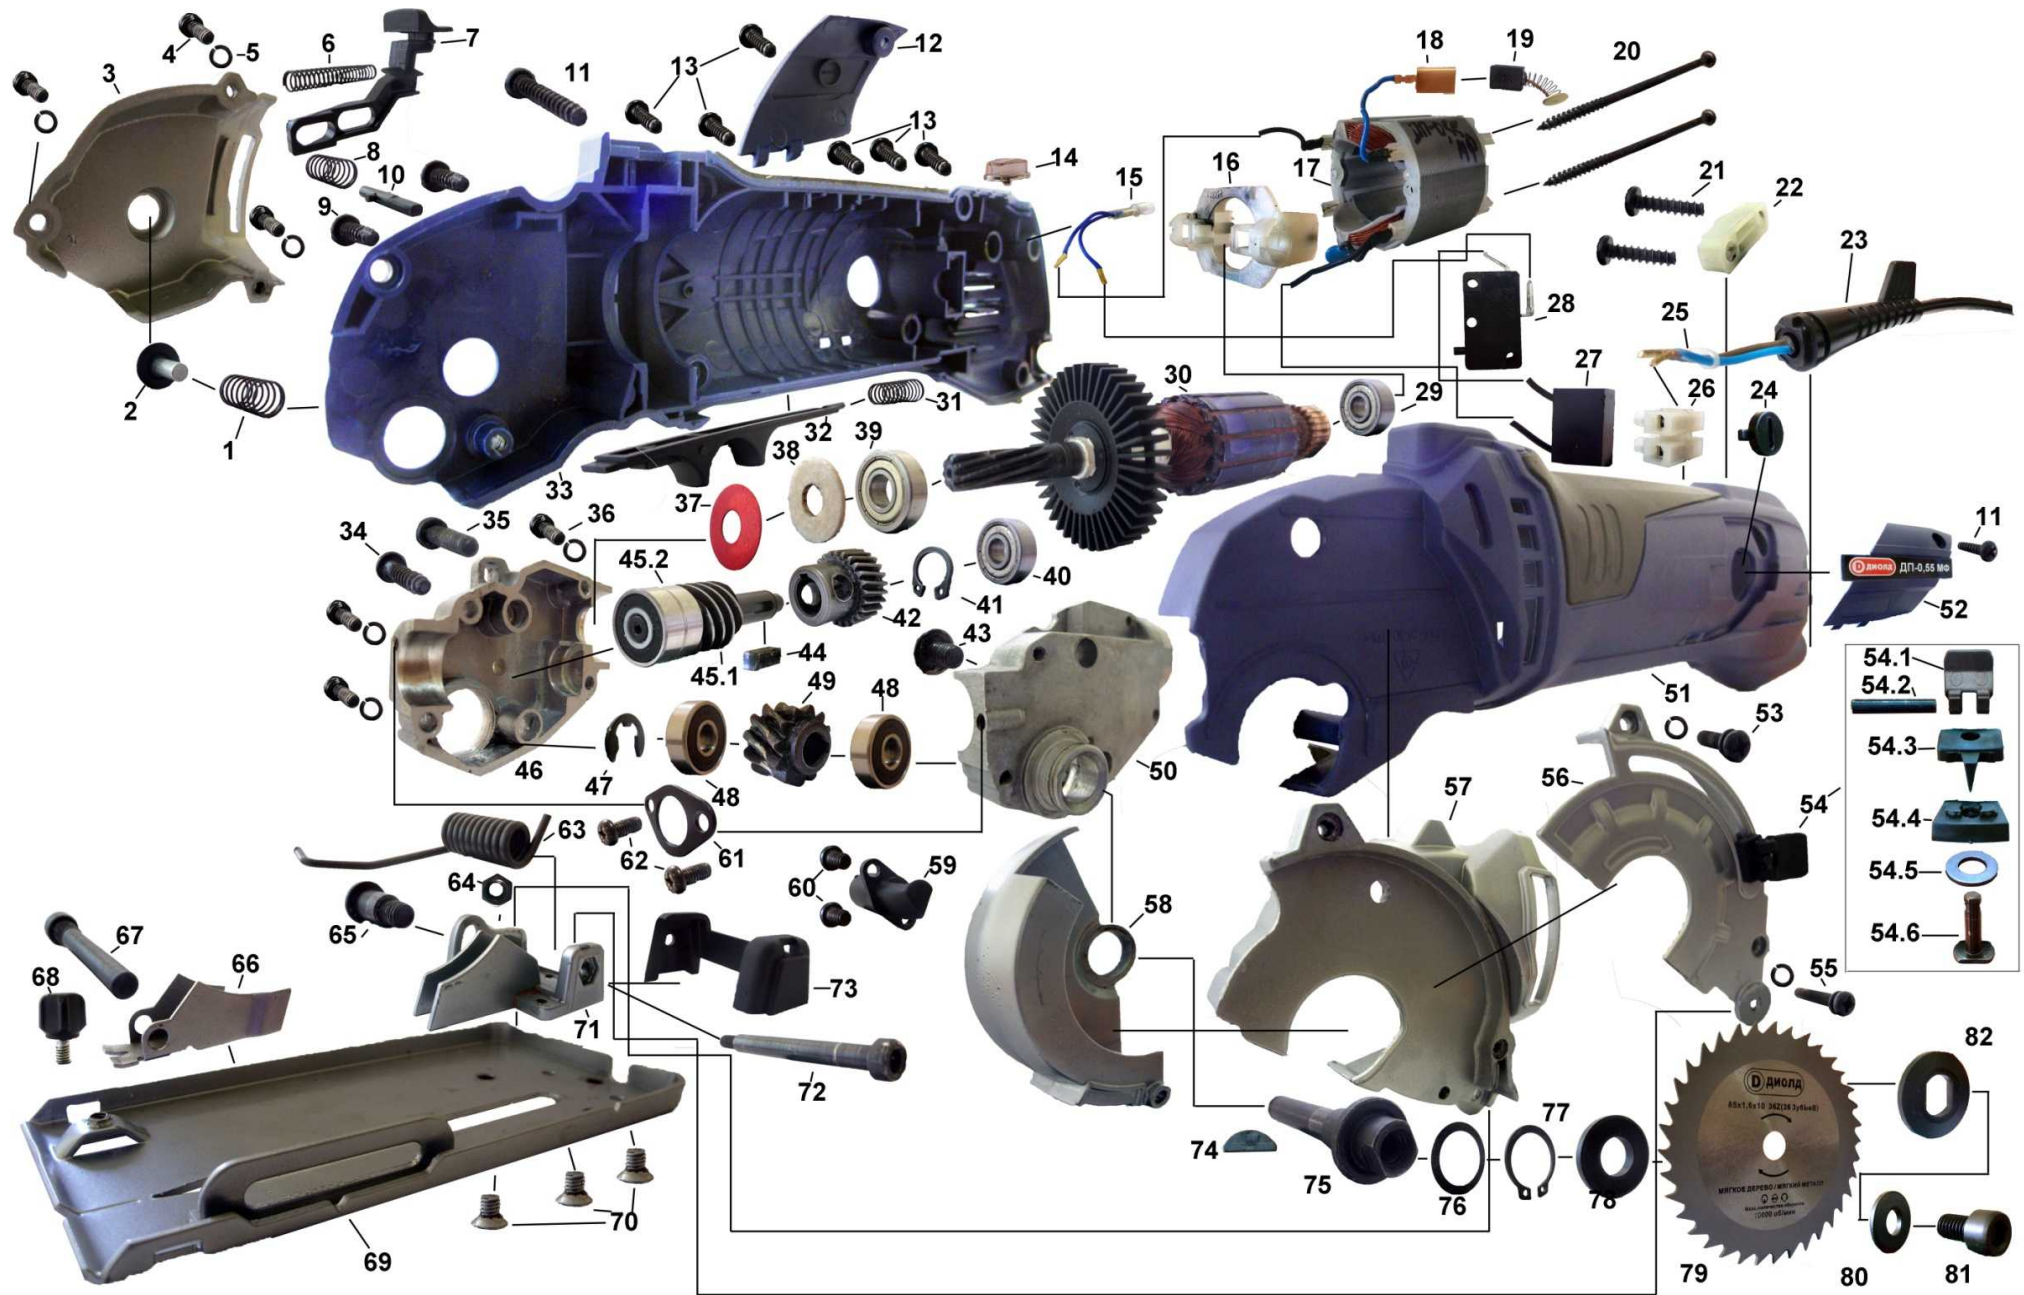

Лист 2
ДП-0,55 МФ