


**Перечень основных деталей и узлов  
насоса дренажного  
НД-0,8ФМ-01**

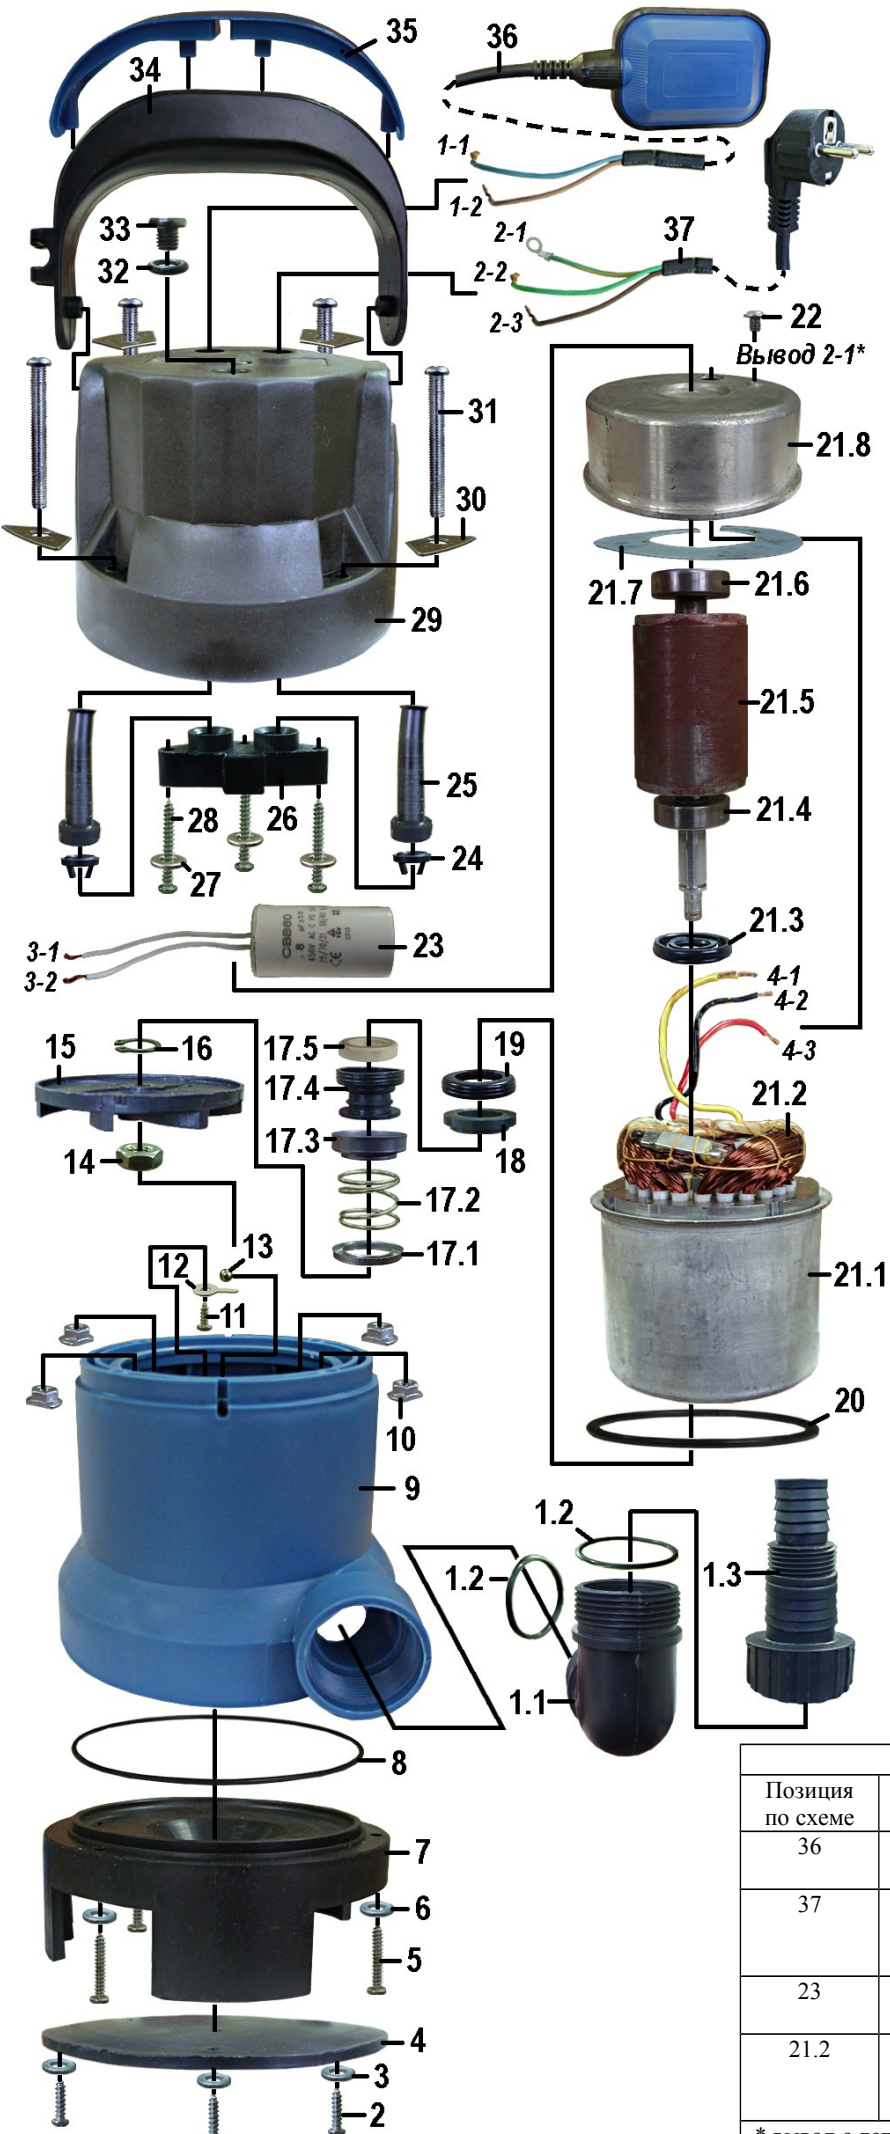

№	Наименование	К
1	Фитинг стандартный	1
1.1	уголок	1
1.2	кольцо резиновое (038-042-30)	2
1.3	штуцер	1
2	Винт саморез 4x16	3
3	Шайба 4	3
4	Платформа	1
5	Винт саморез 4x29	3
6	Шайба 4	3
7	Основание	1
8	Кольцо резиновое (130-135-25)	1
9	Корпус насоса	1
10	Гайка специальная М5	1
11	Винт саморез 3x12	1
12	Планка	4
13	Шарик Ø6	1
14	Гайка М8	1
15	Колесо (8 лопастей, h лопасти=9)	1
16	Кольцо стопорное Ø12	
17	Манжета в сборе	1
17.1	обод малый	1
17.2	пружина Ø20x16x1,1	1
17.3	обод большой	1
17.4	втулка манжеты	1
17.5	втулка	1
18	Втулка	1
19	Втулка резиновая	1
20	Кольцо резиновое (092-100-46)	1
21	Электродвигатель в сборе	1
21.1	корпус Н=87	1
21.2	статор	1
21.3	манжета защитная в сборе	1
21.4	подшипник 6201-2RS-1 (12x32x10)	1
21.5	якорь L пакета=68	1
21.6	подшипник 6201-2RS-1 (12x32x10)	1
21.7	прокладка	1
21.8	крышка Н=38,8	1
22	Винт М4x5	1
23	Конденсатор СВВ60 8µF	1
24	Фиксатор	2
25	Трубка защитная	2
26	Кронштейн	1
27	Шайба 4	3
28	Винт саморез 4x48	3
29	Корпус двигателя	1
30	Пластина	4
31	Винт М5x44	4
32	Кольцо резиновое (008-013-30)	1
33	Винт технологический М8x7	1
34	Ручка	1
35	Накладка на ручку	1
36	Выключатель поплавковый	1
37	Шнур сетевой 3x0,5 кв. мм, L=10м	1

**Таблица электрических соединений**

Позиция по схеме	Наименование	№ вывода	Цвет проводника	Соединен с выводом
36	Выключатель поплавковый	1-1	синий	2-2
		1-2	коричневый	3-1, 4-2
37	Шнур сетевой	2-1	желто-зеленый	* см. ниже
		2-2	синий	1-1
		2-3	коричневый	4-1
23	Конденсатор	3-1	белый	1,2, 4-2
		3-2	белый	4-3
21.2	Статор	4-1	желтый	2-3
		4-2	черный	1-2, 3-1
		4-3	красный	3-2

\* вывод с лепестком 2-1 заземлен на крышке поз. 21.8 винтом поз. 22