


**Перечень основных деталей и узлов  
насоса дренажного  
НД-0,3В-01**

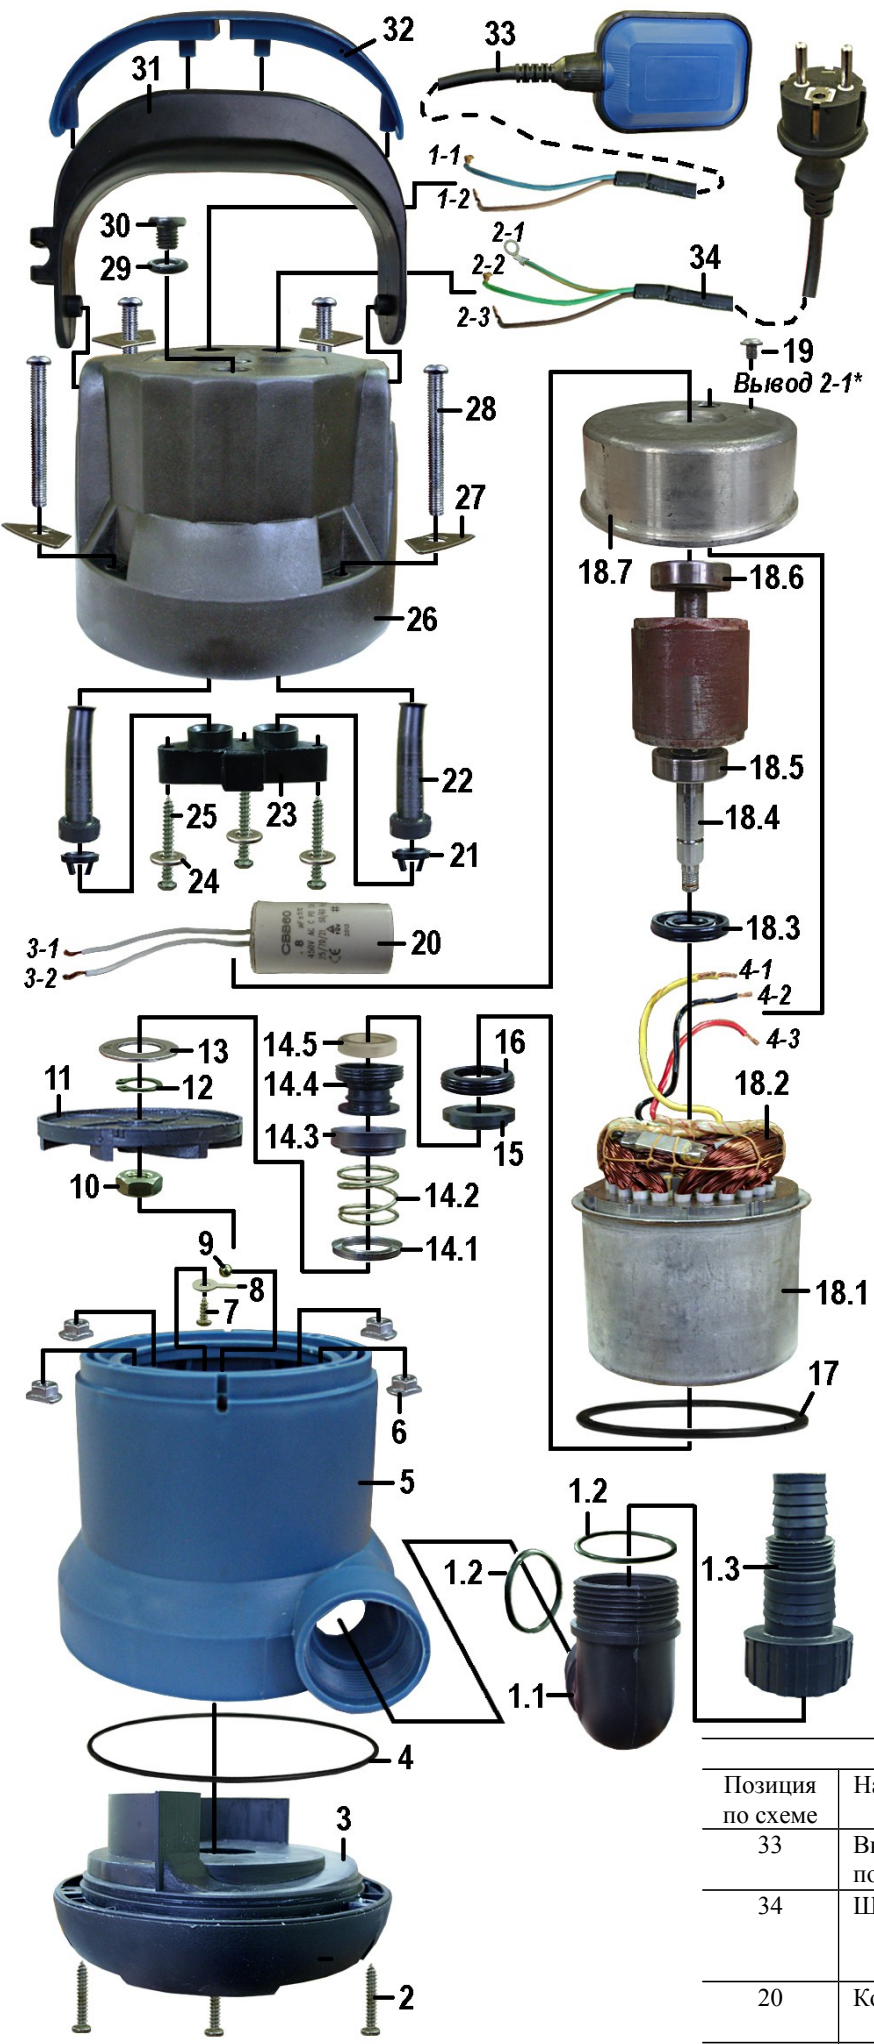

№	Наименование	К
1	Фитинг стандартный	1
1.1	уголок	1
1.2	кольцо резиновое (038-042-30)	2
1.3	штуцер	1
2	Винт саморез 4,5х31	3
3	Основание	1
4	Кольцо резиновое (130-135-25)	1
5	Корпус насоса	1
6	Гайка специальная М5	4
7	Винт саморез 3х12	1
8	Планка	1
9	Шарик Ø6	1
10	Гайка М8	1
11	Колесо (8 лопастей, h лопастей=5)	1
12	Кольцо стопорное Ø12	1
13	Шайба Øвнут.=12,6; Øн.=23,3; S=1	1
14	Манжета в сборе	1
14.1	обод малый	1
14.2	пружина Ø20х16х1,1	1
14.3	обод большой	1
14.4	втулка манжеты	1
14.5	втулка	1
15	Втулка	1
16	Втулка резиновая	1
17	Кольцо резиновое (092-100-46)	1
18	Электродвигатель в сборе	1
18.1	корпус Н=67	1
18.2	статор	1
18.3	манжета защитная в сборе	1
18.4	якорь L пакета=48,6	1
18.5	подшипник 6201-2RS-1 (12х32х10)	1
18.6	подшипник 6201-2RS-1 (12х32х10)	1
18.7	крышка Н=38,8	1
19	Винт М4х5	1
20	Конденсатор СВВ60 8µF	1
21	Фиксатор	2
22	Трубка защитная	2
23	Кронштейн	1
24	Шайба 4	3
25	Винт саморез 4х48	3
26	Корпус двигателя	1
27	Пластина	4
28	Винт М5х44	4
29	Кольцо резиновое (008-013-30)	1
30	Винт технологический М8х7	1
31	Ручка	1
32	Накладка на ручку	1
33	Выключатель поплавковый	1
34	Шнур сетевой 3х0,5 кв. мм, L=10м	1

**Таблица электрических соединений**

Позиция по схеме	Наименование	№ вывода	Цвет проводника	Соединен с выводом
33	Выключатель поплавковый	1-1	синий	2-2
		1-2	коричневый	3-1, 4-2
34	Шнур сетевой	2-1	желто-зеленый	* см. ниже
		2-2	синий	1-1
		2-3	коричневый	4-1
20	Конденсатор	3-1	белый	1,2, 4-2
		3-2	белый	4-3
18.2	Статор	4-1	желтый	2-3
		4-2	черный	1-2, 3-1
		4-3	красный	3-2

\* вывод с лепестком 2-1 заземлен на крышке поз. 18.7 винтом поз. 19