Перечень основных деталей и узлов бетоносмесителя электрического БСЭ-130 М

Утверждаю
Технический директор
_____Анисенков О.А.

П.	Наименование	К.
1.	Шайба регулировочная(øвнут.=26.5; øвн.=36,8; S=1,5)	1-5
2.	Гайка М8	10
3.	Фланец	1
4.	Шайба (øвнут.=40,7;øвн.=60,6; S=0,8)	1
5.	Подшипник 6206Z (62x30x16)	1
6.	Ось барабана	1
7.	Подшипник 6206Z (62x30x16)	1
8.	Шайба (øвнут.=40,7;øвн.=60,6; S= 0,8)	1
9.	Венец зубчатый Z=116	1
10.	Болт М8х19	10
11.	Шайба (øвнут.=8,4;øвн.=18,3; S=0,6)	10
12.	Шайба (øвнут.=8,4;øвн.=17,2; S=1,3)	10
13.	Барабан нижний	1
14.	Уплотнитель барабана	1
15.	Лопасть для перемешивания	2
16.	Шайба (øвнут.=8,5;øвн.=16,9; S=1,3)	2
17.	Винт М8х16	2
18.	Барабан верхний	1
19.	Гайка с фланцем М8	2
20.	Винт М6х20	8
21.	Шайба пружинная ø6	8
22.	Болт М8х24,5	2
23.	Кольцо стопорное ø38	4
24.	Регулировочный диск	1
25.	Шайба (øвнут.=8,5;øвн.=17; S=1,3)	2
26.	Гайка с фланцем М8	2
27.	Винт М6х16	1
28.	Шайба пружинная ø6	1
29.	Шайба (øвнут.=6,4;øвн.=22;S=1,5)	1
30.	Шестерня Z=11	1
31.	Траверса	1
32.	Шайба (øвнут.=14,5;øвн.=35,5; S=4)	1
33.	Болт М14х30	1
34.	Шайба пружинная ø14	1
35.	Болт М8х24,5	2
36.	Кронштейн рамы	2
37.	Подшипник 6002 Z (32x15x9)	2
38.	Шпонка (4,9x4,9x15,7)	1
39.	Шпиндель	1
40.	Шпонка (4,9x4,9x27,6)	1
41.	Шайба (øвнут.=15;øвн.=30; S=1,4)	1
42.	Кольцо стопорное ø15	1
43.	Шайба (øвнут.=6,2;øвн.=11,9; S=1)	3
44.	Винт М6х19,5	3
45.	Внешний кожух электропривода	1
46.	Корпус выключателя	1
47.	Прокладка резиновая	1
48.	Винт М4х11,5	2
49.	Выключатель 6А; 250V	1
50.	Электрошнур 3х0,75мм²; 2м.	1
51.	Электродвигатель в сборе	1
51.1	Фланец правый	1
51.2	Винт М5х154	4
51.3	Шайба (øвнут.=5;øвн.=9,9; S=0,9)	4
51.4	Шайба пружинная ø5	4
51.5	Гайка М5	4
51.6	Крышка	1
51.7	Винт М4х8	2
51.8	Шайба пружинная ø4	2
51.9	Шайба (øвнут.=4;øвн.=7,9; S=0,6)	2
51.1	Конденсатор 450VAC; 12µF	1
51.11	Статор в сборе	1
51.12	Подшипник 6203RS (40x17x12)	1
51.13	Кольцо стопорное ø17	1
51.14	Якорь	1
51.15	Кольцо стопорное ø17	1
51.16	Подшипник 6203RS (40x17x12)	1
51.17	Компенсатор (øвнут.=30,5;øвн.=38,7; S=0,5)	1
51.18	Фланец левый	1
51.19	Крыльчатка	1
51.20	Кольцо стопорное ø14	1
51.21	Крышка электродвигателя	1
51.22	Шайба (øвнут.=4;øвн.=7,9; S=0,6)	3
51.23	Винт М4х8	3
51.24	Шайба пружинная ø4	3
52.	Болт М8х16	4
53.	Шайба (øвнут.=8,5;øвн.=17; S=1,1)	4
54.	Гайка с фланцем М8	4
55.	Основание для крепления электропривода	1
56.	Шайба (øвнут.=6,3;øвн.=11,9; S=1,2)	2
57.	Гайка с фланцем М6	2
58.	Гайка с фланцем М6	3
59.	Внутренний кожух электропривода	1
60.	Гайка с фланцем М8	2
61.	Шайба (øвнут.=8,5;øвн.=16,9; S=1,3)	2
62.	Ремень шкивов (О-850)	1
63.	Винт М6х15,5	1
64.	Шайба пружинная ø6	1
65.	Шайба (øвнут.=6,5;øвн.=22; S=1,5)	1
66.	Шкив ведомый (øпос.=15;øнар.=245)	1
67.	Шкив ведущий (øпос.=16;øнар.=49,8)	1
68.	Винт специальный М6х12,2	1
69.	Рама	1
70.	Болт М6х60	2
71.	Пластина	1
72.	Болт М8х54	2
73.	Шайба (øвнут.=8,5;øвн.=16,9; S=1,1)	2
74.	Гайка с фланцем М8	2
75.	Опора с раскосом	1
76.	Шайба (øвнут.=26,1;øвн.=43,9; S=2,5)	4
77.	Колесо	2
78.	Шплинт	2
79.	Опора	1
80.	Болт М8х64,5	6
81.	Шайба (øвнут.=8,5;øвн.=16,9; S=1,1)	6
82.	Гайка с фланцем М8	6
83.	Гайка М10	1
84.	Болт М10х69	1
85.	Шайба (øвнут.=10,3;øвн.=21;S=1,5)	1
86.	Пружина (16х64х2,7)	1
87.	Пластина упорная	1
88.	Болт М8х35	1
89.	Регулирующее колесо	1

Страница №2

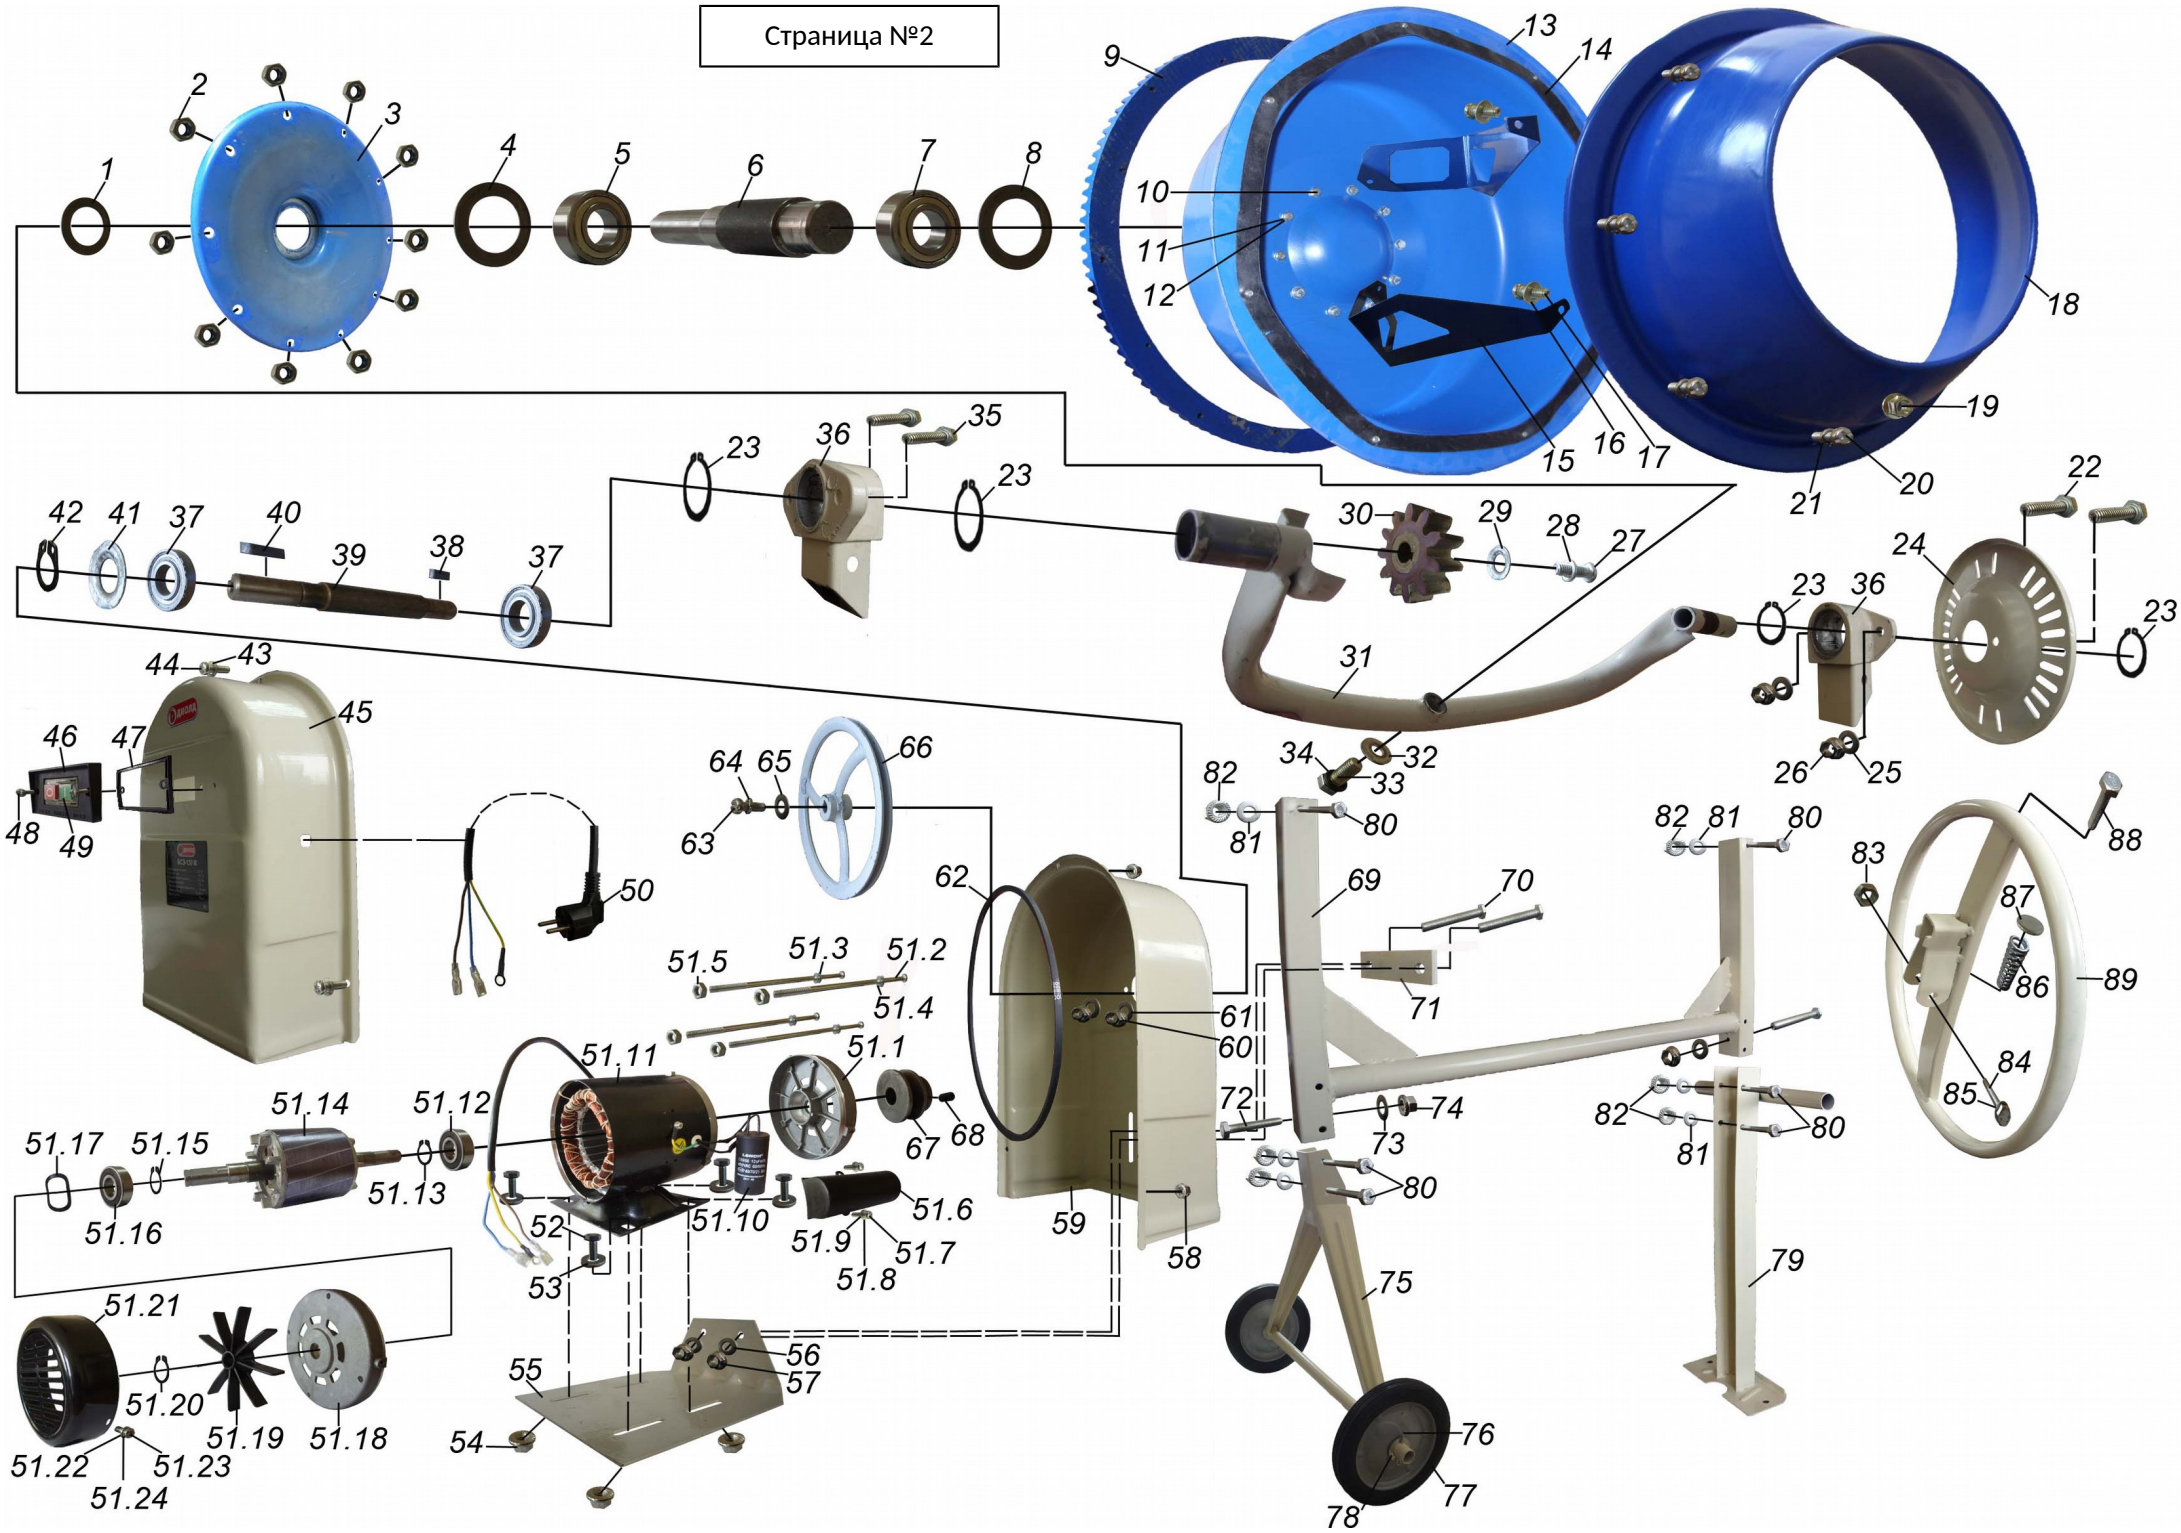
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51.1
51.2
51.3
51.4
51.5
51.6
51.7
51.8
51.9
51.10
51.11
51.12
51.13
51.14
51.15
51.16
51.17
51.18
51.19
51.20
51.21
51.22
51.23
51.24
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89