


Перечень основных деталей и узлов бетоносмесителя электрического  
 БСЭ-130-02, БСЭ-150-02, БСЭ-170-02, БСЭ-190-02

Утверждаю  
 Начальник ОТО  
 \_\_\_\_\_ Козлов П.А.  
 « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Согласовано  
 Инженер \_\_\_\_\_ Петров В.Г  
 Исполнитель:  
 Инженер \_\_\_\_\_ Яковенков И.К.

Лист 1

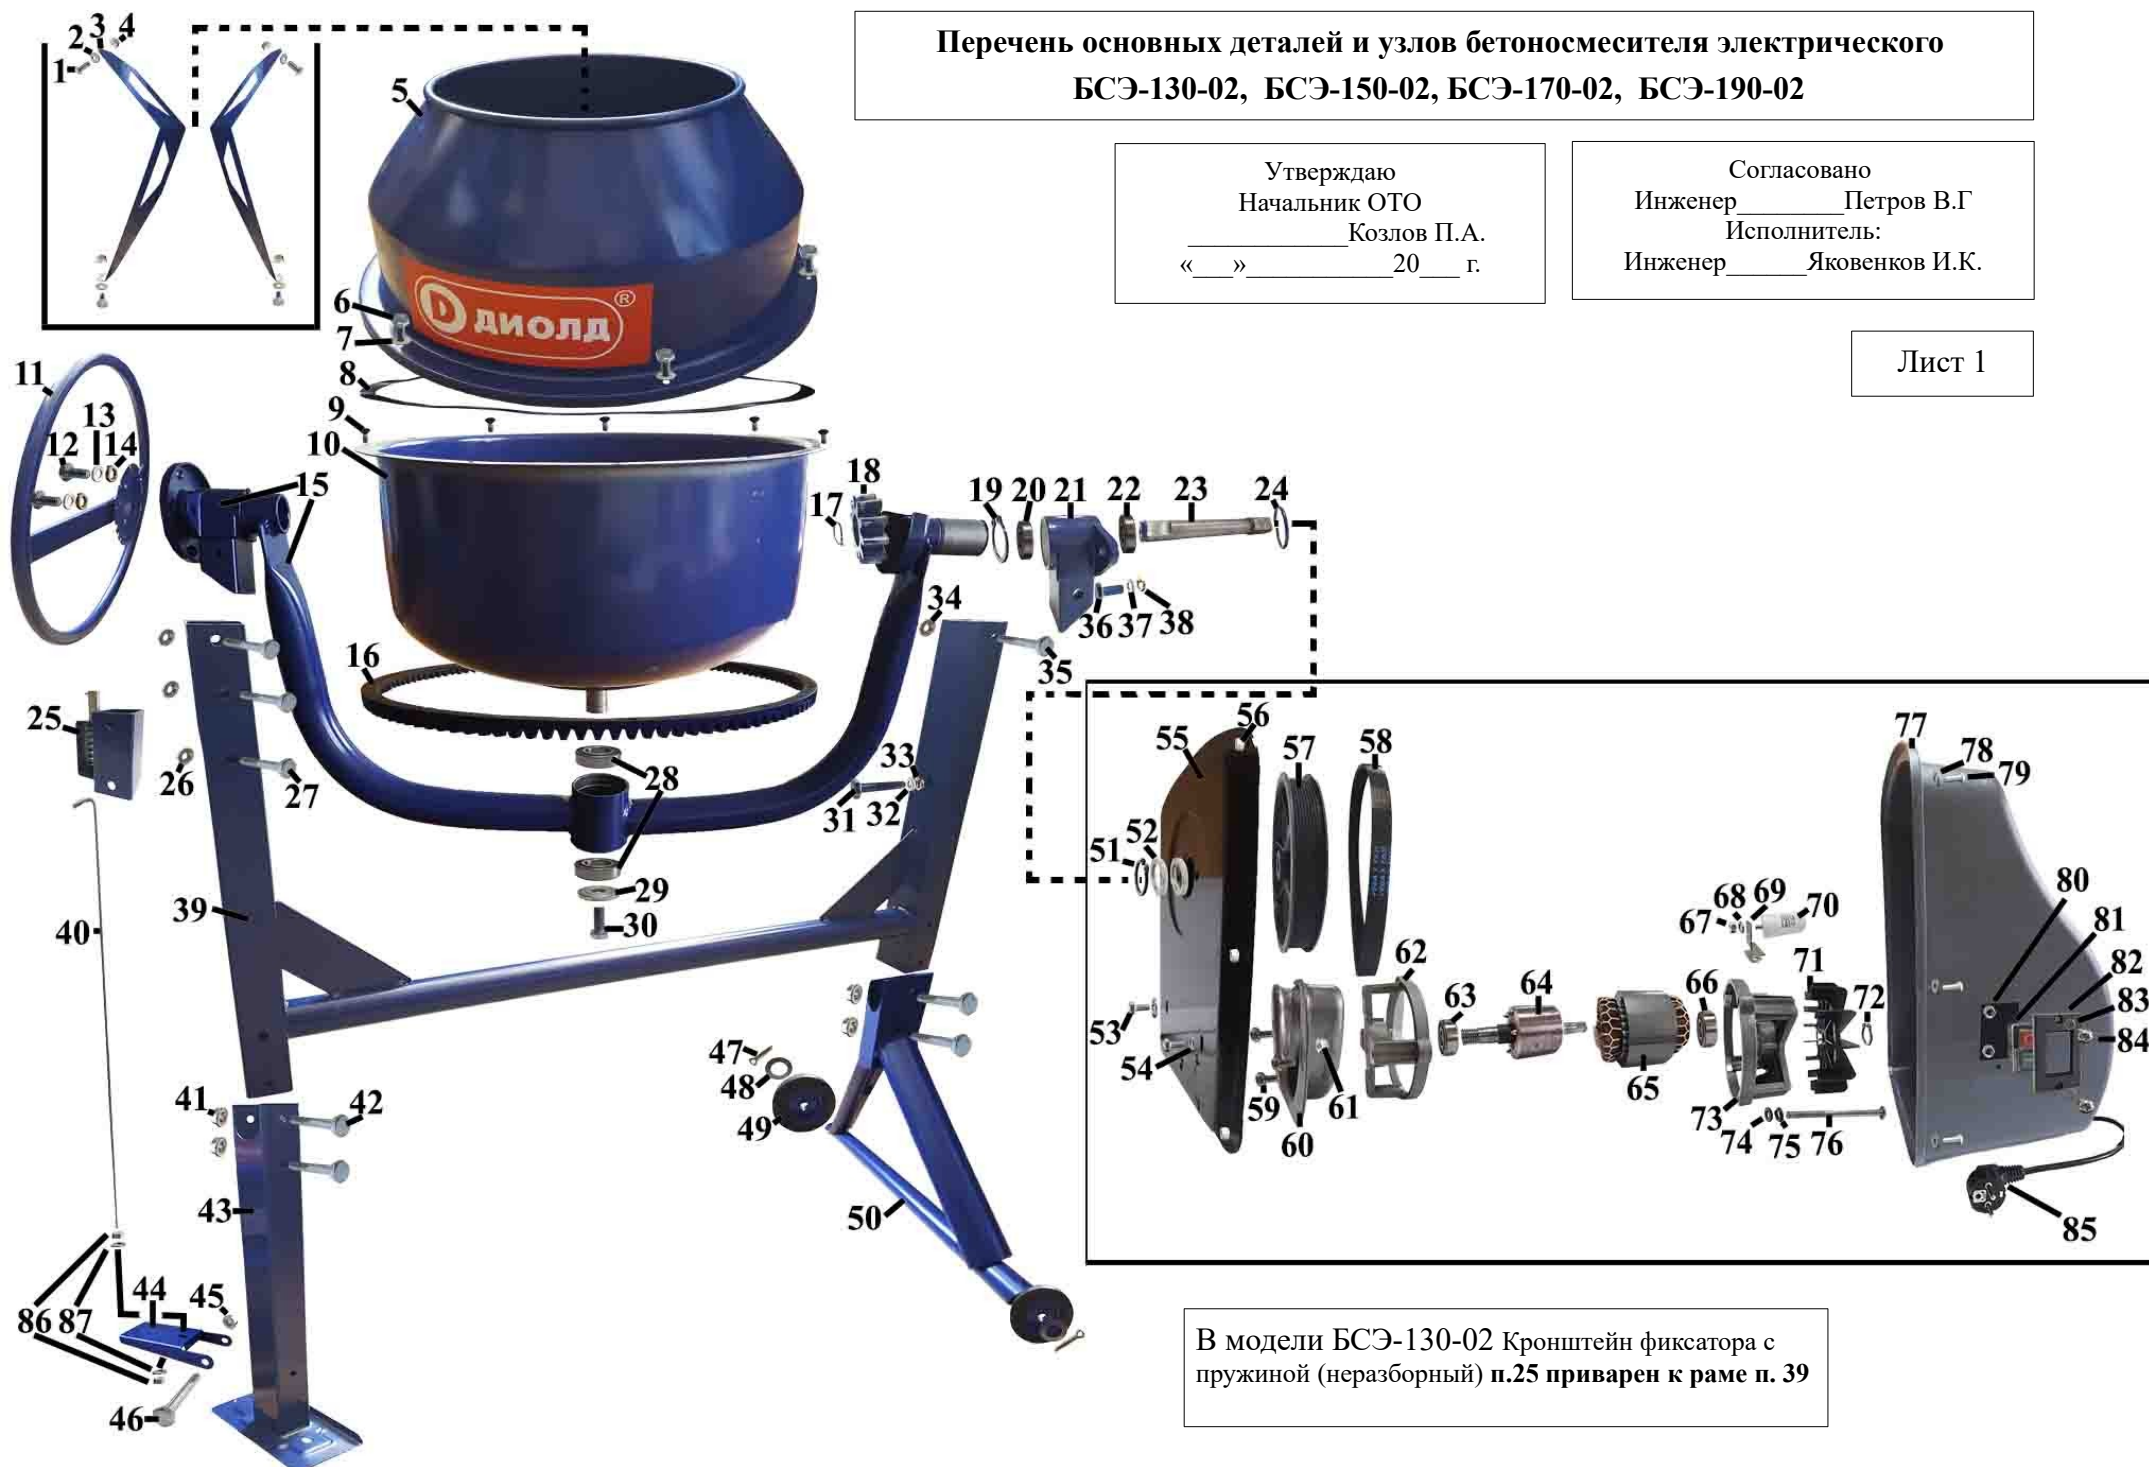

В модели БСЭ-130-02 Кронштейн фиксатора с пружиной (неразборный) п.25 приварен к раме п. 39

## Перечень основных деталей и узлов бетоносмесителя электрического БСЭ-130-02, БСЭ-150-02, БСЭ-170-02, БСЭ-190-02

Поз.	Наименование	Кол.
1	Болт М8х16	4
2	Шайба 26х8,4х1,8	4
3	Лопасть смешивания*	2
4	Гайка М8	4
5	Верхняя часть барабана*	1
6	Болт М6х16	6
7	Шайба 18х6,4х1	6
8	Уплотнитель барабана*	1
9	Винт М6х10	6
10	Нижняя часть барабана*	1
11	Рулевое колесо*	1
12	Болт М8х16	2
13	Шайба 16х8,2х2,2	2
14	Шайба пружинная 8	2
15	Рама с направляющей (приварено)	1
16	Венец зубчатый	1
17	Кольцо стопорное Ø 12	1
18	Шестерня Z=11	1
19	Кольцо стопорное внутреннее Ø 38	1
20	Подшипник 6002 RS	1
21	Направляющая	1
22	Подшипник E6002 RS	1
23	Вал привода	1
24	Кольцо запорное Ø 34	1
25	Кронштейн фиксатора с пружиной (неразборный)	1
26	Гайка М8	2
27	Болт М8х65	2
28	Подшипник*	2

29	Шайба 43х15х5	1
30	Болт М12х30	1
31	Болт М8х55	1
32	Шайба 16х8,2х2,2	1
33	Шайба пружинная 8	1
34	Гайка М8	2
35	Болт М8х65	2
36	Болт М8х26	2
37	Шайба 16х8,2х2,2	2
38	Шайба пружинная 8	2
39	Рама*	1
40	Рулевая тяга*	1
41	Гайка М8	4
42	Болт М8х65	4
43	Опора*	1
44	Педаля*	1
45	Гайка М8	1
46	Болт М8х70	1
47	Шплинт	2
48	Шайба 45,5х28х1,8	2
49	Колесо*	2
50	Опора задняя*	1
51	Кольцо стопорное Ø 26	1
52	Шайба 40х30х2 (пластик)	2
53	Болт М8х14	2
54	Шайба 26х8х3	2
55	Кожух двигателя задний (металл)	1
56	Гайка М4	6
57	Ведомый шкив	1
58	Ремень VEGA PJ630 (размеры в таблице)	1

59	Болт М8х12	3
60	Фланец кожуха электродвигателя	1
61	Гайка М8	2
62	Фланец электродвигателя передний	1
63	Подшипник 6203 RS	1
64	Якорь*	1
65	Статор*	1
66	Подшипник 6202 RS	1
67	Гайка М8	1
68	Шайба 16х8х2	1
69	Кронштейн конденсатора	1
70	Конденсатор*	1
71	Вентилятор	1
72	Кольцо стопорное Ø 12	1
73	Фланец электродвигателя задний	1
74	Шайба 9х4х1	4
75	Шайба пружинная 4	4
76	Винт М4х70	4
77	Кожух электродвигателя передний (пластик)	1
78	Шайба 11х5х1	6
79	Винт М4х12	6
80	Гайка М4	2
81	Выключатель электромагнитный 6А 250 V	1
82	Планка на выключатель (пластик)	1
83	Кольцо пружинное 4	2
84	Винт м4х12	2
85	Шнур сетевой 3х0,75 мм <sup>2</sup> с вилкой	1
86	Гайка М5	2
87	Шайба 11х5х1	2

№	Наименование	Поз.	Размеры (мм)	БСЭ-130-02	БСЭ-150-02	БСЭ-170-02	БСЭ-190-02
1.	Верхняя часть барабана	5	D x H	Ø 560 x 280	Ø 600 x 295	Ø 650 x 310	Ø 650 x 345
2.	Нижняя часть барабана	10	D, L	Ø 560, 740	Ø 600, 790	Ø 650, 840	
3.	Уплотнитель барабана	8	D	Ø 560	Ø 600	Ø 650	
4.	Лопасть смешивания	3	L1, L2	360, 240		400, 280	
5.	Рама	39	L x H	715 x 460	760 x 460	810 x 495	810 x 525
6.	Опора	43	H	440	480	510	
7.	Опора задняя	50	L x H	620 x 380	670 x 400	710 x 420	
8.	Колесо	49	D x d	Ø 175 x Ø 27	Ø 200 x Ø 27		
9.	Рулевое колесо	11	D	490		550	
10.	Рулевая тяга	40	L	570	620	660	720
11.	Педаля	44	L1 x L2	135 x 60			
12.	Электродвигатель (якорь+статор)	64/65	Мощность	550 Вт	650 Вт	750 Вт	900 Вт
13.	Ремень	58	Длина x ширина x высота	630x11x3 мм		630x14x3 мм	
14.	Конденсатор	70	X-ки	12 µF		14 µF	
15.	Подшипник	28	Тип	6205-2RS	6007 RS	6007 RS	6007 RS



**Ремень  
БСЭ-130/150-02**



**Ремень  
БСЭ-170/190-02**