


**Перечень основных деталей и узлов  
насоса дренажного  
НД-0,5В-01**

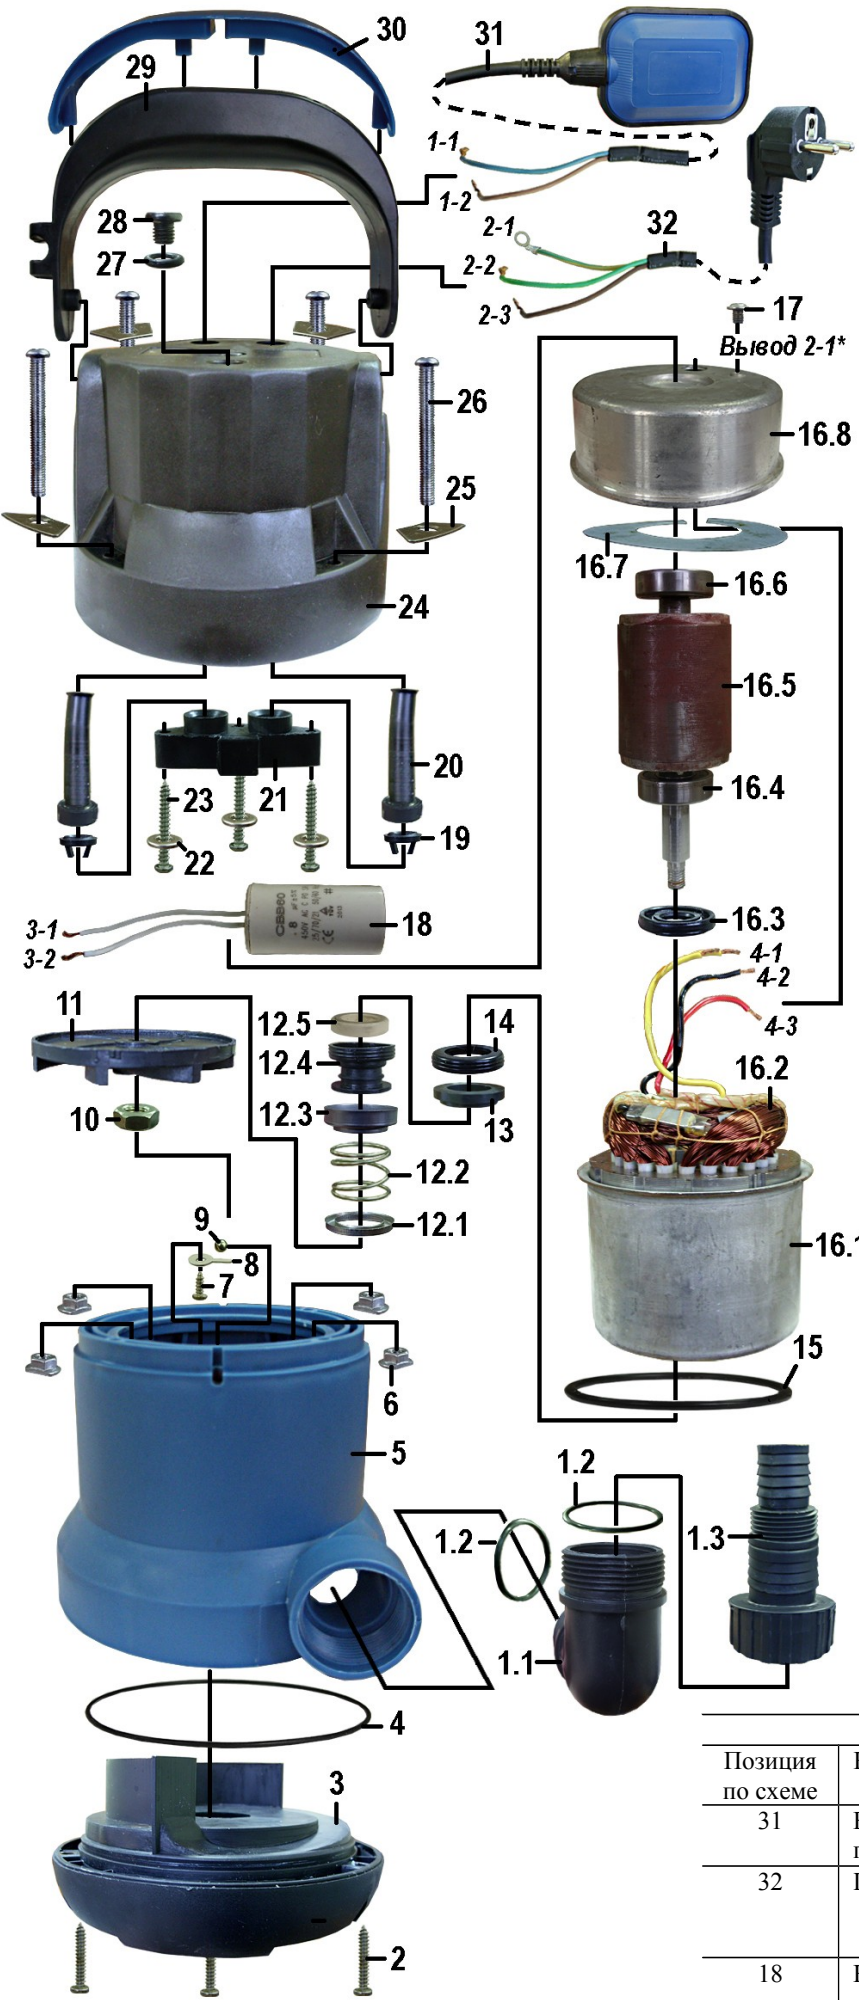

№	Наименование	К
1	Фитинг стандартный	1
1.1	уголок	1
1.2	кольцо резиновое (038-042-30)	2
1.3	штуцер	1
2	Винт саморез 4,5x31	3
3	Основание	1
4	Кольцо резиновое (130-135-25)	1
5	Корпус насоса	1
6	Гайка специальная М5	4
7	Винт саморез 3x12	1
8	Планка	1
9	Шарик Ø6	1
10	Гайка М8	1
11	Колесо (8 лопастей, h лопасти=9)	1
12	Манжета в сборе	1
12.1	обод малый	1
12.2	пружина Ø20x16x1,1	1
12.3	обод большой	1
12.4	втулка манжеты	1
12.5	втулка	1
13	Втулка	1
14	Втулка резиновая	1
15	Кольцо резиновое (092-100-46)	1
16	Электродвигатель в сборе	1
16.1	корпус Н=77	1
16.2	статор	1
16.3	манжета защитная в сборе	1
16.4	подшипник 6201-2RS-1 (12x32x10)	1
16.5	якорь L пакета=59	1
16.6	подшипник 6201-2RS-1 (12x32x10)	1
16.7	прокладка	1
16.8	крышка Н=38,8	1
17	Винт М4x5	1
18	Конденсатор СВВ60 8µF	1
19	Фиксатор	2
20	Трубка защитная	2
21	Кронштейн	1
22	Шайба 4	3
23	Винт саморез 4x48	3
24	Корпус двигателя	1
25	Пластина	4
26	Винт М5x44	4
27	Кольцо резиновое (008-013-30)	1
28	Винт технологический М8x7	1
29	Ручка	1
30	Накладка на ручку	1
31	Выключатель поплавковый	1
32	Шнур сетевой 3x0,5 кв. мм, L=10м	1

**Таблица электрических соединений**

Позиция по схеме	Наименование	№ вывода	Цвет проводника	Соединен с выводом
31	Выключатель поплавковый	1-1	синий	2-2
		1-2	коричневый	3-1, 4-2
32	Шнур сетевой	2-1	желто-зеленый	* см. ниже
		2-2	синий	1-1
		2-3	коричневый	4-1
18	Конденсатор	3-1	белый	1,2, 4-2
		3-2	белый	4-3
16.2	Статор	4-1	желтый	2-3
		4-2	черный	1-2, 3-1
		4-3	красный	3-2

\* вывод с лепестком 2-1 заземлен на крышке поз. 16.8 винтом поз. 17